



リフトマイティ (電動油圧)

LM100/200/350/500 LM350-25、-27/500-25、-27


★オプションでカラーが選べます、14Pをご覧ください。
※標準品はオレンジとなります (LM100 はシルバーが標準)

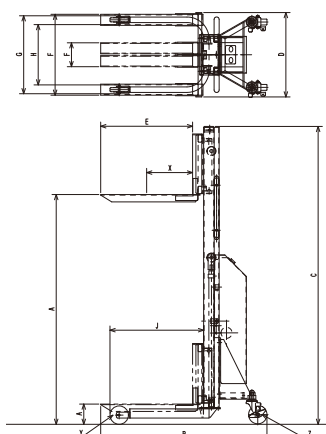

LM100

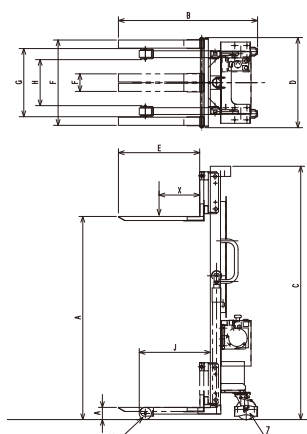

LM350/500

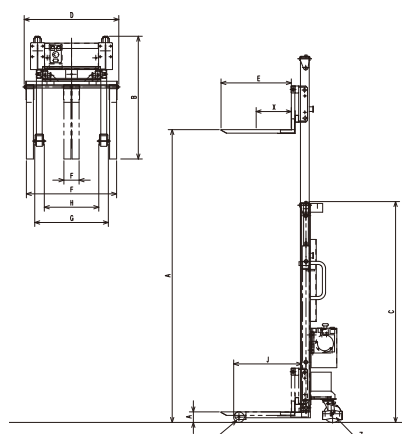


LM350/500-25



LM500




充電器別置 (付属品)

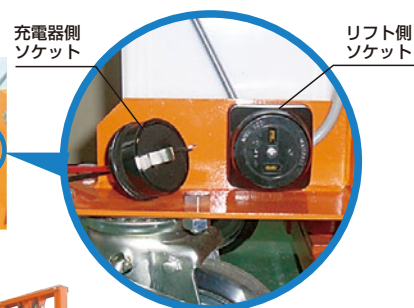

LM100



LM350-25



仕様 / リフトマイティ

※単位: 特記なき場合 (mm)

前車輪はウレタン車使用

型式	荷重	荷重中心 (X)	揚程 (A)	全長 (B)	全高 (C)	全幅 (D)	フォーク長×幅×厚 (E)	フォーク外側間隔 (F)	前脚			前輪 (Y)	後輪 (Z)	油圧ユニット	バッテリー	自重
									外幅 (G)	内幅 (H)	長さ (J)					
LM100	100kg	250	110~1250	910	1625	460	500×60×40	130~440	430	320	510	φ100	φ100	250w	38AH	約60kg
LM100C	100kg	250	110~1250	910	1625	460	500×60×40	130~440	430	320	500	φ75	φ100	250w	38AH	約60kg
LM200	200kg	250	90~1250	1040	1720	620	500×40×40	90~580	470	340	503	φ90	φ125	400w	24AH	約92kg
LM350	350kg	300	90~1500	1050	1870	670	600×60×30	130~630	510	340	525	φ90×50	φ150	1kw	100AH	約142kg
LM350-25	350kg	300	90~2500	1050	1900	810	600×60×30	130~770	630	460	580	φ90×50	φ150	1kw	100AH	約200kg
LM350-27	350kg	300	90~2700	1050	2000	810	600×60×40	130~630	630	460	585	φ90×50	φ150	1kw	100AH	約205kg
LM500	500kg	300	90~1500	1150	1900	730	600×75×45	160~690	540	330	525	φ90×65	φ200	1kw	100AH	約159kg
LM500-25	500kg	300	90~2500	1150	1920	750	600×75×45	160~690	640	450	630	φ90×65	φ200	1kw	100AH	約250kg
LM500-27	500kg	300	90~2700	1150	2100	750	600×75×45	160~690	640	450	630	φ90×65	φ200	1kw	100AH	約255kg