

スペースリフト (電動油圧)

LMH240-3-12/240-3-100/ 240-3-200/500-3-12/ 500-3-100/500-3-200

全油圧式 3 段マストを採用し、低全高・高揚程を実現。



- DC12V (バッテリー) ・ AC100V ・ AC200V 三相、3 電源をシリーズ化しました。
- テーブル式を加え、中 2 階等への荷の揚降作業を可能にしました。



テーブル式仕様



LMH500-3

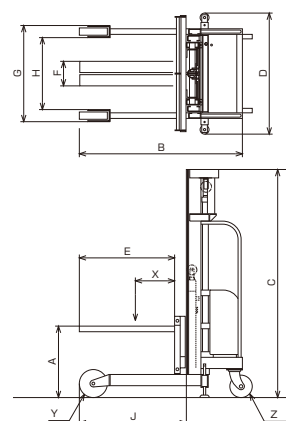

充電器別置 (付属品)

■仕様 / スペースリフト ※単位: 特記なき場合 (mm)

前後車輪ウレタン車使用

型式	荷重	荷重中心 (X)	揚程 (A)	全長 (B)	全高 (C)	全幅 (D)	フォーク長×幅×厚 (E)	フォーク外側間隔 (F)	前脚外幅 (G)	前脚内幅 (H)	前脚長さ (J)	前輪 (Y)	後輪 (Z)	電源 (バッテリー)	自重
LMH240-3-12	240kg	400	テーブル 50 ~ 4000 フォーク 680 ~ 4500 (350 ~ 4200)	1600	2060	1080	テーブル 800 × 800 フォーク 850 × 100 × 50	220 ~ 1000	1040	830	700	φ90 × 50 φ250	φ200	DC12V (EB100)	約380kg
LMH240-3-100	240kg	400		1600	2060	1080			1040	830	700		φ200	AC100V 単相	約330kg
LMH240-3-200	240kg	400		1600	2060	1080			1040	830	700		φ200	AC200V 三相	約330kg
LMH500-3-12	500kg	350		1600	2060	1080			880	620	960		φ200	DC12V (EB100)	約450kg
LMH500-3-100	500kg	350		1600	2060	1080			880	620	960		φ200	AC100V 単相	約400kg
LMH500-3-200	500kg	350		1600	2060	1080			880	620	960		φ200	AC200V 三相	約400kg