
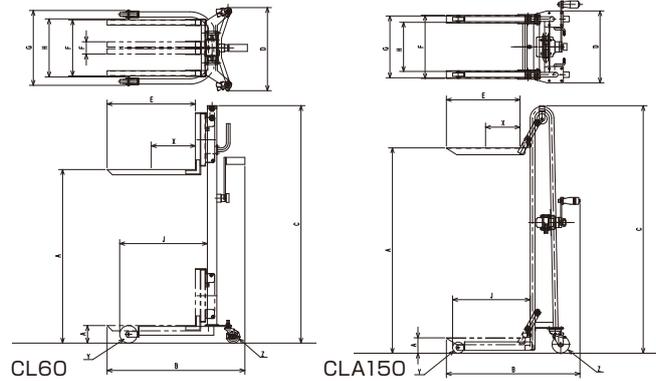


キャリアリフト

CL60・CLA150・CLB150





仕様／キャリアリフト ※単位：特記なき場合 (mm)

型式	荷重	荷重中心 (X)	揚程 (A)	全長 (B)	全高 (C)	全幅 (D)	フォーク長×幅×厚 (E)	フォーク外側間隔 (F)	前脚			前輪 (Y)	後輪 (Z)	1回転の揚程	自重
									外幅 (G)	内幅 (H)	長さ (J)				
CL60	60kg	250	100~990	780	1330	480	500×30×30	70~320	430	330	500	φ100	φ75	約72	約29kg
CLA150	150kg	200	90~1200	700	1450	420	425×45×40	370	365	285	450	φ65 (ナイロン)	φ100	約28	約26kg
CLB150	150kg	200	90~750	700	990	420	425×45×40	370	365	285	450	φ65 (ナイロン)	φ100	約28	約22kg

キャリアリフトハイ

CLH100/200-3/300-2

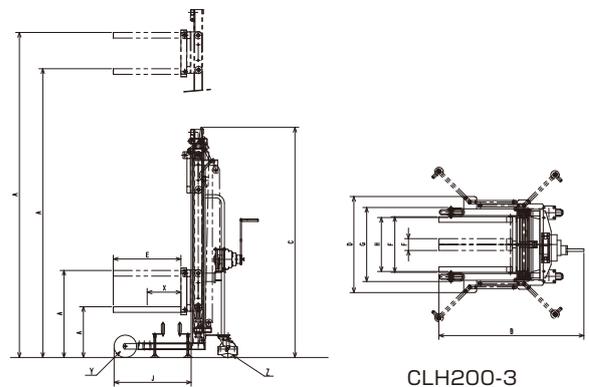

仕様／キャリアリフトハイ ※単位：特記なき場合 (mm)

型式	荷重	荷重中心 (X)	揚程 (A)	全長 (B)	全高 (C)	全幅 (D)	フォーク長×幅×厚 (E)	フォーク外側間隔 (F)	前脚			前輪 (Y)	後輪 (Z)	1回転の揚程	自重
									外幅 (G)	内幅 (H)	長さ (J)				
CLH100	100kg	250	410~2700 (150~2400)	900	1670	570	500×40×20	400	470	370	540	φ100	φ100	約28	約58kg
CLH200-3	200kg	300	800~4400 (500~4100)	1290	2070	860	600×50×50	110~510	670	480	685	φ200 (ウレタン)	φ150 (ウレタン)	約20	約200kg
CLH300-2	300kg	300	680~3080 (350~2750)	1250	2030	860	600×50×50	110~510	670	480	685	φ200 (ウレタン)	φ150 (ウレタン)	約20	約160kg