

ハンドリフト


HL100/200/300

★オプションでカラーが選べます、14Pをご覧ください。
※標準品はシルバーとなります



斬新なデザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。

- 世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。
- HL100/200はフォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。

HL100AC
HL100BC
HL200AC
HL200BC

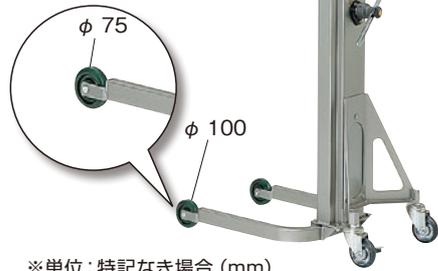

HL200A(京町シルバー)

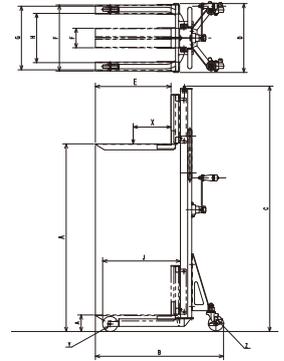

仕様／ハンドリフト ※単位：特記なき場合 (mm)

型式	荷重	荷重中心 (X)	揚程 (A)	全長 (B)	全高 (C)	全幅 (D)	フォーク長×幅×厚 (E)	フォーク外側間隔 (F)	前脚			前輪 (Y)	後輪 (Z)	1回転の揚程	自重
									外幅 (G)	内幅 (H)	長さ (J)				
HL100A	100kg	250	110～1250	850	1650	460	500×60×40	130～440	430	320	515	φ100	φ100	約90	約38kg
HL100AC	100kg	250	110～1250	850	1650	460	500×60×40	130～440	430	320	505	φ75	φ100	約90	約38kg
HL100B	100kg	250	110～950	850	1350	460	500×60×40	130～440	430	320	515	φ100	φ100	約90	約35kg
HL100BC	100kg	250	110～950	850	1350	460	500×60×40	130～440	430	320	505	φ75	φ100	約90	約35kg
HL200A	200kg	250	110～1250	855	1650	460	500×60×40	130～440	430	320	510	φ100 (ウレタン)	φ100	約45	約45kg
HL200AC	200kg	250	110～1250	855	1650	460	500×60×40	130～440	430	320	500	φ75 (ウレタン)	φ100	約45	約45kg
HL200B	200kg	250	110～950	855	1350	460	500×60×40	130～440	430	320	510	φ100 (ウレタン)	φ100	約45	約41kg
HL200BC	200kg	250	110～950	855	1350	460	500×60×40	130～440	430	320	500	φ75 (ウレタン)	φ100	約45	約41kg
HL300	300kg	250	90～1200	920	1670	620	500×40×40	90～580	470	340	505	φ90 (ウレタン)	φ125	約21	約70kg

ハンドリフト

HL350/500/800



★オプションでカラーが選べます、14Pをご覧ください。
※標準品はオレンジとなります



オプション



落下防止機構

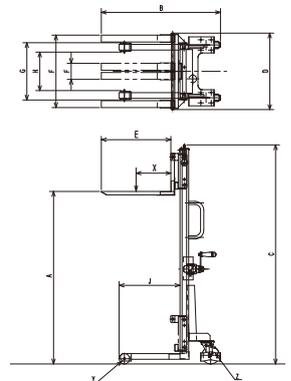

仕様／ハンドリフト ※単位：特記なき場合 (mm)

型式	荷重	荷重中心 (X)	揚程 (A)	全長 (B)	全高 (C)	全幅 (D)	フォーク長×幅×厚 (E)	フォーク外側間隔 (F)	前脚			前輪 (Y)	後輪 (Z)	1回転の揚程	自重
									外幅 (G)	内幅 (H)	長さ (J)				
HL350	350kg	300	90～1500	1050	1910	670	600×60×30	140～630	510	330	525	φ90×50 (ウレタン)	φ150	約21	約83kg
HL500	500kg	300	90～1500	1150	1930	730	600×75×45	170～690	540	330	535	φ90×65 (ウレタン)	φ200	約14	約107kg
HL800	800kg	300	150～1500	1150	2010	730	600×75×45	200～690	540	350	650	φ150 (ウレタン)	φ200	約14	約150kg
HL800C	800kg	300	90～1450	1150	1950	730	600×75×45	200～690	540	330	620	φ90×65 (ウレタン)	φ200	約14	約150kg