


アシストリフト

ALM350/350-25/350-27 ALM500/500-25/500-27 ALM200R

アシストユニット内蔵！重い荷物もラクラク搬送！



ALM350-27

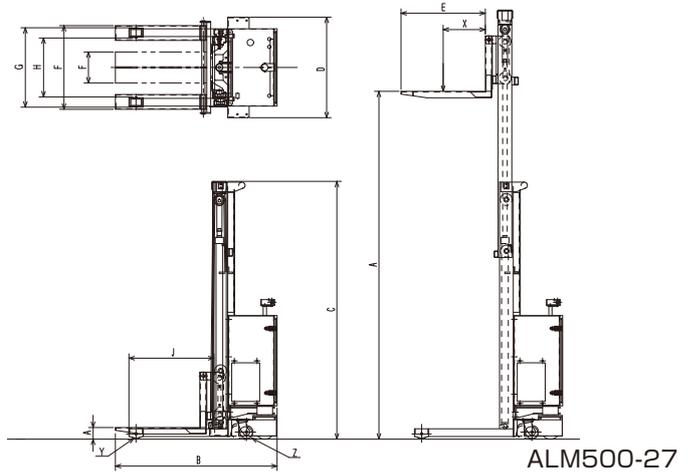

ALM500-27

仕様／アシストリフト ※単位：特記なき場合 (mm)

型式	荷重	荷重中心 (X)	揚程 (A)	全長 (B)	全高 (C)	全幅 (D)	フォーク長×幅×厚 (E)	前脚			前輪 (Y)	後輪 (Z)	バッテリー	自重
								外幅 (G)	内幅 (H)	長さ (J)				
ALM350	350kg	300	90～1500	1220	1840	780	600×100×40	640	430	580	φ80	φ100	DC24V EB50×2	約317kg
ALM350-25	350kg	300	90～2500	1230	1860	780	600×100×40	640	430	580	φ80	φ100	DC24V EB50×2	約338kg
ALM350-27	350kg	300	90～2700	1230	1980	780	600×100×40	640	430	580	φ80	φ100	DC24V EB50×2	約340kg
ALM500	500kg	325	90～1500	1310	1900	780	650×115×50	640	430	670	φ80	φ100	DC24V EB50×2	約330kg
ALM500-25	500kg	325	90～2500	1320	1860	780	650×115×50	640	430	660	φ80	φ100	DC24V EB50×2	約365kg
ALM500-27	500kg	325	90～2700	1320	2000	780	650×115×50	640	430	660	φ80	φ100	DC24V EB50×2	約371kg
ALM200R	200kg	300	90～1500	1500	1870	780	600×60×30	—	—	—	φ130	φ100	DC24V EB50×2	約487kg

※ 1t 未満のフォークリフトとして扱われますので、使用者の方への特別教育と年に1度の特定自主検査を行う必要があります。