

# 500kgタイプ

## 仕様例




### 特徴

- 水のかかる環境の為防雨タイプになっています。又、容器出入り口はインターロック式になっています。

### 仕様 / SILC

| 型式   | 荷重    | 投入高さ  | 角度     | 電源   | モーター  |
|------|-------|-------|--------|------|-------|
| SILC | 500kg | 1~15m | 標準135° | 200V | 3.7kw |

投入高さはご相談下さい

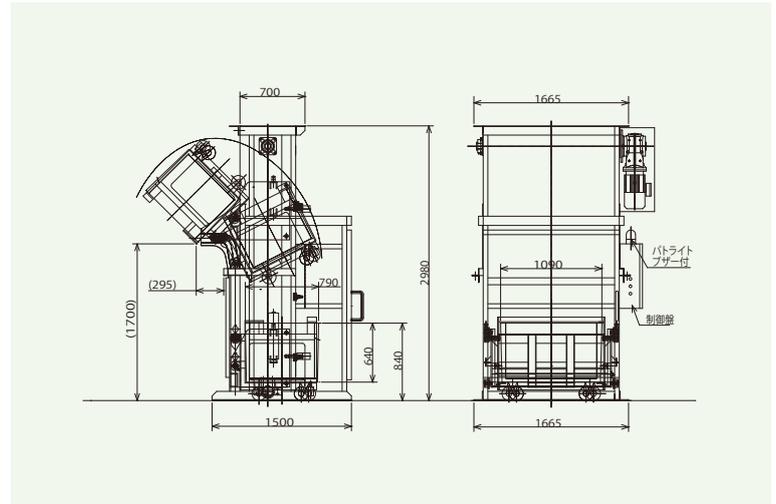

# 300kgタイプ

## 仕様例



### 特徴

- 昇降した後水平移動するタイプです。

### 仕様 / IWC

| 型式  | 荷重    | 投入高さ  | 角度     | 電源   | モーター  |
|-----|-------|-------|--------|------|-------|
| IWC | 300kg | 1~15m | 標準135° | 200V | 1.5kw |

投入高さはご相談下さい

