KYOMACHI

シェーカーシリーズ
SHAKER SERIES

攪拌、配合、調合はおまかせ!!

京町産業車輌株式会社

スタンドシェーカー

化学、食品、医薬品、塗料、窯業などに最適。3次元的動きで作業能率向上。
●粉体･粒体･液体･塗料の攪拌、配合、調合が可能です。●容器の着脱が簡単、迅速に出来ます。
●容器にバルブを装着することにより取り出しが容易です。●ほとんどの容器にも対応致します。

家庭用100Vの電源でOK!

AC100V

DSI-30
(写真はペール缶用／DSI-30P)
●一斗缶用 DSI-30Cもあります。

(オプションで車輪付もできます)

AC100V

DSK-30(簡易型)
(写真は一斗缶用／DSK-30C)
●ペール缶用 DSK-30Pもあります。



手動

DST-30(手回し)
(写真は一斗缶用／DST-30C)
●ペール缶用 DST-30Pもあります。

防爆仕様
防爆区域でも安心です。

エアー防爆仕様

エアーモーター使用
DSA-30
(写真は一斗缶用／DSA-30C)
●ペール缶用 DSA-30Pもあります。

安全増し防爆仕様

DSB-30
(写真は一斗缶用／DSB-30C)
●ペール缶用 DSB-30Pもあります。
●オプションで耐圧防爆もできます。

■「スタンドシェーカー」の主な仕様※単位:特記なき場合は(mm)

型　式	機長	機幅	全高	モーター	電　源
DSI-30C(P)	760	470	770	60w	AC100V
DSK-30C(P)	760	470	770	60w	AC100V
DST-30C(P)	760	470	770	手回し式	

防爆仕様例(エアー式防爆型)				
DSA-30C(P)	760	460	850	エアー駆動

※空気圧力:0.64MPa

防爆仕様例(安全増し防爆型)					
DSB-30C(P)	760	460	850	60w	3相200V

※特殊オーダー品も製作致します。※デザイン、仕様等は予告なく変更する場合があります。

https://kyomachi.net/

フープシェーカー

作業時間の短縮や配合精度の向上に。

●粉末、液体、土壌の攪拌、配合、調合が可能です。●金属片の洗浄、バレル研磨に活躍します。●蓋付容器は固定して使用出来ます。
●インバータ制御により、攪拌回転数を設定出来ます。●タイマーにより時間をダイヤルー一つで設定出来ます。
●各種容器のドラムの装着、取り出しは極めて簡単。一人でもスムーズに出来ます。●各種容器にも対応して、特別製作致します。

DHS-200 (200ℓ容器対応)

●着脱スタンド付き。●操作盤は別置き。
●特殊オーダー品も製作致します。

DHS-50 (50ℓ容器対応)

●操作盤は別置き。
●特殊オーダー品も製作致します。

DHS-100 (100ℓ容器対応)

●操作盤は別置き。
●特殊オーダー品も製作致します。

着脱を容易にするために…

●重量のあるドラムも簡単に着脱でき、作業効率の向上がはかれます。

フープリフト

足踏み油圧式

着脱を簡単にするスタンド

防爆仕様 防爆区域でも安心です。

防爆仕様

DHB-200

(200ℓ容器対応)

●操作盤は別置き。
●特殊オーダー品も製作致します。

●攪拌の状況に応じて5度ごとに角度調整が簡単に出来ます。

●ドラム缶操着手順

(下記操作は100ℓ迄、それ以上はハンドリフト・クレーン・フォークリフトを使用して下さい。)

■「フープシェーカー」の主な仕様 ※単位:特記なき場合は(mm)

型　式	機長	機幅	ドラム装着時幅	全高	モーター	電　源
DHS-10	400	300	350	360	250w	AC100V
DHS-30	600	550	600	760	0.1kw	3相200V
DHS-50	650	550	640	730	0.1kw	3相200V
DHS-100	1200	700	850	980	0.4kw	3相200V
DHS-200	1250	700	1150	1300	0.4kw	3相200V
防爆仕様例(エアー型)						
DHA-50	800	550	640	730	エアー駆動	
DHA-100	1200	700	850	980	エアー駆動	
DHA-200	1600	700	1150	1300	エアー駆動	

※空気圧力:0.64MPa

防爆仕様例(耐圧防爆型・安増防爆型)						
DHB-50	650	550	640	730	0.1kw	3相200V
DHB-100	1200	700	850	980	0.4kw	3相200V
DHB-200	1600	700	1150	1300	0.4kw	3相200V

※特殊オーダー品も製作致します。※デザイン、仕様等は予告なく変更する場合があります。

https://kyomachi.net/

ツインシェーカー

「ツインシェーカーTS-30」
回転するイメージ

TS-30
（丸容器改造型）



TS-200
（JIS200ℓドラム用）

TS-30
（角容器改造型）

■「ツインシェーカー」の主な仕様※単位:特記なき場合は(mm)

型　式	機長	機幅	全高	モーター	電　源
TS-30	850	660	1090	0.2kw	3相200V
TS-100	1050	1100	1310	0.4kw	3相200V
TS-200	1300	1200	1500	0.4kw	3相200V

ローリングシェーカー

DCS-200

●タイマー付で、自動で停止。
●回転速度の可変ができ、粒ぞろいの悪い状態でも攪拌混合します。

取付位置が低いから簡単にセットができて容器ごとらくらく攪拌

■「ローリングシェーカー」の主な仕様※単位:特記なき場合は(mm)

型　式	機長	機幅	全高	モーター	電　源
DCS-100	1100	600	210	0.2kw	3相200V
DCS-200	1350	680	210	0.4kw	3相200V

https://kyomachi.net/

混合・投入・搬送作業に最適! リフトシェーカー

FLDS-200
(JIS200ℓドラム用)

オプション

リフトシェーカーヒーター付

★粘度の高い物の混合に最適!
★混合時間も短縮!

スタンドシェーカー ヒーター付もあります

オプション

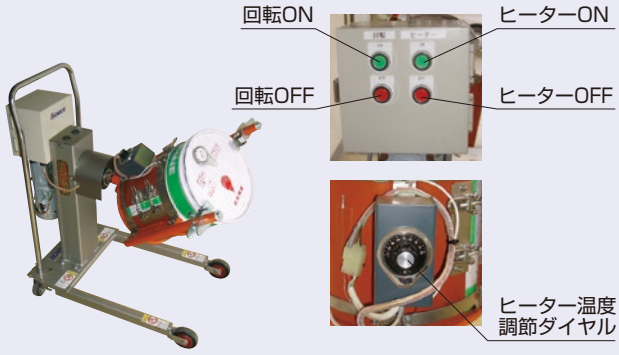

■仕様／リフトシェーカー ※単位：特記なき場合は［mm］

型　式	適応ドラム	荷重	揚程	全高	全幅	前脚内幅	前輪	後輪	昇降	モーター	電源	回転数	温度調節範囲
HLDS-50	50ℓドラム	50kg	0~600	1350	800	470	φ100	φ75 自在ブレーキ付	手巻式	0.2kw	200V	6~30回転/分	—
FLDS-100	100ℓドラム	100kg	0~800	1500	850	510	φ150	φ100 自在ブレーキ付	足踏み式	0.4kw	200V	6~30回転/分	—
FLDS-200	200ℓドラム	200kg	0~1100	1900	1000	630	φ200	φ150 自在ブレーキ付	足踏み式	0.4kw	200V	6~30回転/分	—
ヒーター付 HLDS-50H	50ℓドラム	50kg	0~600	1350	800	470	φ100	φ75 自在ブレーキ付	手巻式	0.2kw	200V	6~30回転/分	30°~110° (標準)
ヒーター付 FLDS-100H	100ℓドラム	100kg	0~800	1500	850	530	φ150	φ100 自在ブレーキ付	足踏み式	0.4kw	200V	6~30回転/分	30°~110° (標準)
ヒーター付 FLDS-200H	200ℓドラム	200kg	0~1100	1900	1000	650	φ200	φ150 自在ブレーキ付	足踏み式	0.4kw	200V	6~30回転/分	30°~110° (標準)

※形状寸法は予告なく変更することがあります

https://kyomachi.net/

特別仕様の一例

1 角容器対応



●ベースモデル:DHS-30

2 ステンレス容器対応



●ベースモデル:DHS-50

3 ステンレス容器対応

●ベースモデル:DHS-30

4 一斗缶対応

●ベースモデル:DHS-30

5 円筒器対応

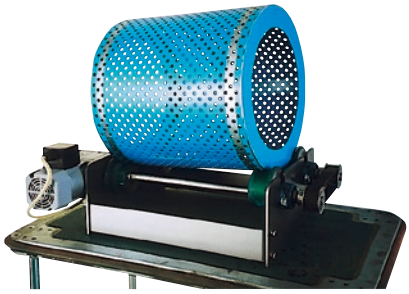

●ベースモデル:DHS-30特別仕様

6 ケミカルタンク対応

●ベースモデル:DHS-100

7 多種容器対応

●ベースモデル:DSK-30

8 ステンレスドラム200ℓ対応

●ベースモデル:DHS-200

9 カバー・アタッチメント仕様

●ベースモデル:DHS-30

10 ステンレス30ℓ容器対応

●ベースモデル:DHS-30

11 ファイバードラム40ℓ容器対応

●ベースモデル:DHI-30

12 ドラム60ℓ容器対応

●ベースモデル:DHS-30

13 保護柵付

●ベースモデル:DHS-200

14 ステンレスドラム200ℓ対応

●ベースモデル:FLDS-200

15 スタンドシェーカー ヒーター付

●ベースモデル:DSK-30

https://kyomachi.net/

デモ機貸し出しご依頼表（費用別途かかります）

運賃については貴社ご負担となっております ※1週間程度で弊社に元払いにてご返却下さい。

- **DSK-30C**（一斗缶用）
- **DSK-30P**（ペール缶用）
- **DHS-200**（JIS200ℓドラム缶用）
- **FLDS-200**（JIS200ℓドラム缶用）

必要機に○をして下さい。
※各容器はご用意下さい。

貴　社　名	
御 担 当 部 署	
御　担　当　者	
デモ機送先住所	

・TS-30に関しては弊社に来社いただければテスト可能です。

●混合例

例1）DHS-200ドラム缶で白色を95%、黒色を5%混合テストしたら毎分15回転で15分で混合できた。

例2）DHS-200ドラム缶でグラニュー糖とグミを毎分20回転で30分できれいにグラニュー糖がまぶされた。

例3）DSK-30P（ペール缶用）で粉体とジェルを1:1に毎分35回転、5分で混合できた。

https://kyomachi.net/

シェーカー　見積り用ご照会仕様表

容　　器	形状(　　) 材質(　　) 寸法(　　)
内 容 物	粉体・粒体・液体・熔材・その他(　　)
荷　　重	(　　kg) (　　ℓ)
移　　動	無・有
回転数変更	無・有 (約　　回転／分) (標準 フープシェーカー:約5～30回転／分 スタンドシェーカー:約30回転／分)
タ イ マ ー	無・有 (　　分) (標準0～120分)
駆 動 源	電動　　v　　Hz
ヒーター付	無・有 (　　℃～　　℃) (標準約30～110度)
エ　ア　ー	(　　kg／㎟) (標準約5kg／㎟)
防爆の必要性	無・有（安全増し・耐圧）
使 用 場 所	屋内・屋外
使 用 頻 度	(　　時間／日)
ステンレス材	不要・要
防　　護　　柵	不要・要
警報灯又はブザー	不要・要

●その他の要望

例1）アタッチ部をステンレスにできますか。　　例2）内容物のまざり具合をテストできますか。

●このカタログの製品のお問い合わせは、

●リフトの改造、仕様確認に関しては、
京町　検索
クリック!

※仕様その他は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※色等は、印刷のため実際のものと異なる場合がありますので、予めご了承ください。

KYOMACHI
京町産業車輌株式会社
本社／本社展示場／本社工場／本社第2工場
〒920-0848　石川県金沢市京町10-30　TEL(076)251-0111　FAX(076)251-0012
東京営業所
〒135-0052　東京都江東区潮見2-1-3-407　TEL(03)5677-1055　FAX(03)5677-1066
大阪営業所
〒569-0065　大阪府高槻市城西町2-12-302　TEL(072)661-8062　FAX(072)661-8063
タイ現地法人／KYOMACHI(THAILAND)CO.,LTD.
OFFICE: 9 Mabkrood Road Tambol Banbung Amphur
Banbung Chonburi 20170 Thailand
E-mail:m.o@kyomachi.net
https://kyomachi.net/

https://kyomachi.net/