

混合・投入・搬送作業に最適!

リフトシェーカー



FLDS-200
(JIS200ℓドラム用)

オプション


リフトシェーカーヒーター付

★粘度の高い物の混合に最適!
★混合時間も短縮!



スタンドシェーカー ヒーター付もあります

オプション

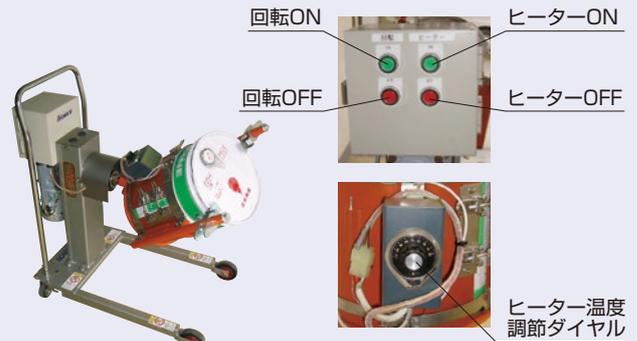

■仕様 / リフトシェーカー ※単位：特記なき場合は [mm]

型 式	適応ドラム	荷重	揚程	全高	全幅	前脚内幅	前輪	後輪	昇降	モーター	電源	回転数	温度調節範囲
HLDS-50	50ℓドラム	50kg	0~600	1350	800	470	φ100	φ75 自在ブレーキ付	手巻式	0.2kw	200V	6~30回転/分	—
FLDS-100	100ℓドラム	100kg	0~800	1500	850	510	φ150	φ100 自在ブレーキ付	足踏み式	0.4kw	200V	6~30回転/分	—
FLDS-200	200ℓドラム	200kg	0~1100	1900	1000	630	φ200	φ150 自在ブレーキ付	足踏み式	0.4kw	200V	6~30回転/分	—
ヒーター付 HLDS-50H	50ℓドラム	50kg	0~600	1350	800	470	φ100	φ75 自在ブレーキ付	手巻式	0.2kw	200V	6~30回転/分	30°~110° (標準)
ヒーター付 FLDS-100H	100ℓドラム	100kg	0~800	1500	850	530	φ150	φ100 自在ブレーキ付	足踏み式	0.4kw	200V	6~30回転/分	30°~110° (標準)
ヒーター付 FLDS-200H	200ℓドラム	200kg	0~1100	1900	1000	650	φ200	φ150 自在ブレーキ付	足踏み式	0.4kw	200V	6~30回転/分	30°~110° (標準)

※形状寸法は予告なく変更することがあります