


ステンレス

SUS ジブリフト

SHGL150・SFGL150・SLMGL150




SHGL150

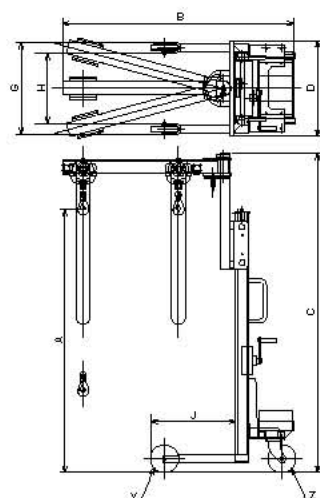

SLMGL150



SFGL150

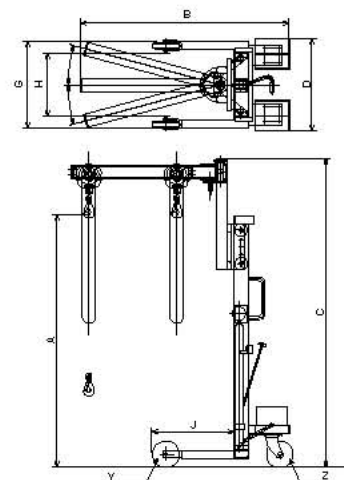

SFGL150



充電器別置 (付属品)

■仕様 / SUS ジブリフト ※単位：特記なき場合 (mm)

型 式	荷 重	揚程 (A)	全長 (B)	全高 (C)	全幅 (D)	前 脚			前輪 (Y)	後輪 (Z)	1 回転の 揚程	自 重	昇 降
						外幅 (G)	内幅 (H)	長さ (J)					
SHGL150	150 ~ 350kg	600 ~ 1930	1685	1890	690	690	510	620	φ200 (ウレタン)	φ200 (ウレタン) ブレーキ付	約 14	約 250kg	手巻き
SFGL150	150 ~ 350kg	600 ~ 1930	1600	1920	705	690	500	620	φ200 (ウレタン)	φ200 (ウレタン) ブレーキ付	—	約 250kg	足踏み油圧
SLMGL150	150 ~ 350kg	600 ~ 1930	1685	1920	690	690	510	620	φ200 (ウレタン)	φ200 (ウレタン) ブレーキ付	—	約 295kg	バッテリー油圧