

トロンメルスクリーンエコノミータイプ

EKS10-25・EKS12-35・EKS15-45・EKS18-60

進化するフレキシブルな性能が環境を、自然を守る…


- 焼却の前処理に
- 焼却の後処理に
- 破碎機の後処理に
- 残土のふるい分け
- 堆肥のふるい分け

スクリー方式採用



あらゆる現場で活躍する

- 廃棄物処理を考え、環境を守る、自然を守る。
- ゴミの再資源化は、まず選別から。

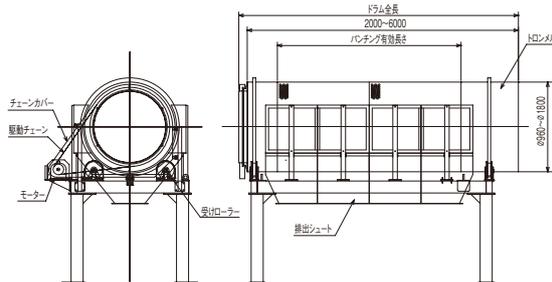

トロンメルスクリーンエコノミータイプ仕様

型 式	処理能力 (10～15rpm)	スクリーン直径	スクリーン長さ	メッシュ有効長さ	モーター容量	ふるい目	電源
EKS10-25	6～9m ³ /h	φ960mm	2,000mm	1,524mm	1.5kw	φ6～φ100mm	3相200V
EKS12-35	12～18m ³ /h	φ1,160mm	3,500mm	2,438mm	2.2kw	φ8～φ100mm	3相200V
EKS15-45	14～21m ³ /h	φ1,460mm	4,500mm	3,048mm	2.2kw	φ8～φ100mm	3相200V
EKS18-60	20～30m ³ /h	φ1,800mm	6,000mm	4,350mm	3.7kw	φ20～φ100mm	3相200V

※処理能力は投入物によって変わります。 ※標準品は塗装仕上げで日塗工 1005、マンセル N-6.5 グレーとなります。

●上記サイズ以外の仕様は別途見積もり致します。裏面の照会仕様表をご利用ください。


洗浄トロンメルスクリーン

SKS6-20・SKS7.5-25・SKS9-30・SKS12-35・SKS15-45



- 鉢物に付着した異物の洗浄除去に。
- 部品の洗浄に。

洗浄配管の取付もできます

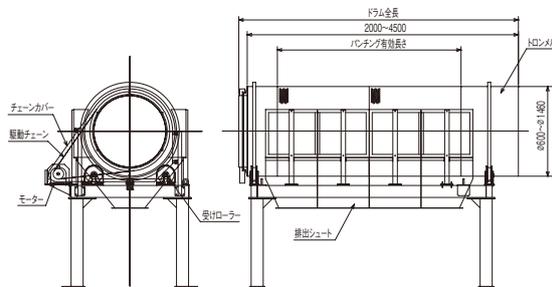

洗浄トロンメルスクリーン仕様

型 式	処理能力 (10～15rpm)	スクリーン直径	スクリーン長さ	モーター容量	ふるい目	電源
SKS6-20	1.5m ³ /h	φ600mm	2,000mm	0.4kw	お打ち合わせにより	3相200V
SKS7.5-25	3m ³ /h	φ750mm	2,500mm	0.4kw		3相200V
SKS9-30	6m ³ /h	φ900mm	3,000mm	0.75kw		3相200V
SKS12-35	12～18m ³ /h	φ1,160mm	3,500mm	2.2kw		3相200V
SKS15-45	14～21m ³ /h	φ1,460mm	4,500mm	2.2kw		3相200V

※処理能力は投入物によって変わります。 ※標準品は塗装仕上げで日塗工 1005、マンセル N-6.5 グレーとなります。

●上記サイズ以外の仕様は別途見積もり致します。裏面の照会仕様表をご利用ください。