

KYOMACHI の

LIFT

※各機種、様々な改造に対応
致します。お気軽にご相談
ください。



重い 仕事を カルく こなす。

LIFT MIGHTY

《リフトマイティ》


汎用性一番。
まさに
オールマイティ。

- 油圧バッテリー式でらくらく昇降作業。
- 昇降操作は押釦式の親切設計。
- 2段マストの高揚程タイプを加え、シリーズを充実しました。



LM100

LM100

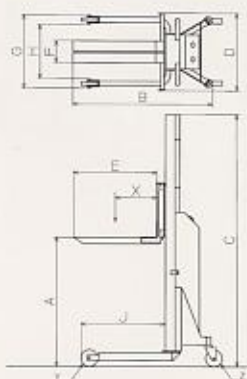


- ・充電器搭載でメンテナンスも容易。
- ・自重約60kgのクラス最軽量設計。



LM500

LM350/500

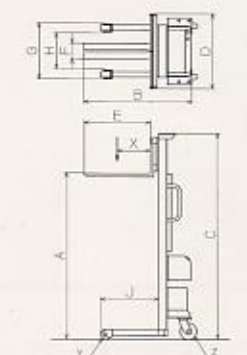

- ・充電器用コンセント取付でメンテナンスが安全で容易。
(充電器は別置)

■仕様/リフトマイティ ※単位：特記なき場合は [mm]

荷重白線はハンドリフトの頁にあります。

型式	荷重	荷重中心 (X)	揚程 (A)	全長 (B)	全高 (C)	全幅 (D)	フォーク長×幅×厚 (E)	フォーク外側間隔 (F)	前脚			前輪 (Y)	後輪 (Z)	油圧 ユニット	バッテリー	自重
									外幅(G)	内幅(H)	長さ(I)					
LM100	100kg	250	110~1250	900	1620	460	500×60×40	130~440	430	320	510	φ100	φ100	250w	38AH	約60kg
LM350	350kg	300	90~1500	980	1870	690	600×60×40	130~630	510	340	520	φ90×50	φ150	1kw	100AH	約142kg
LM500	500kg	300	90~1500	1050	1900	730	600×75×45	160~690	540	350	535	φ90×65	φ200	1kw	100AH	約159kg
LM350-2	350kg	300	90~2500	1060	1900	700	600×60×30	130~630	630	460	570	φ90×50	φ150	1kw	100AH	約200kg
LM500-2	500kg	300	90~2500	1150	1920	750	600×75×45	160~690	640	450	630	φ90×65	φ200	1kw	100AH	約250kg