


KSK 鋳物製幅広金具(FC)ゴム車輪付


AHJ型

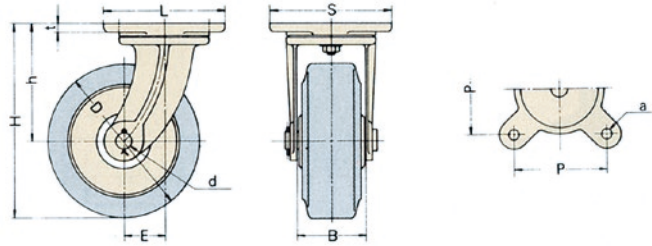

KSK ■重荷重用自由金具AHJ型 (FC)

型 式	適用車輪径 (Dmm)	許容荷重	金具の高 (hmm)	車輪付高 (Hmm)	取付ピッチ (Pmm)	取付座 (L×Smm)	取付穴径 (amm)	車輪取付幅 (Bmm)	取付座厚み (tmm)	車輪軸径 (dmm)	偏心 (Emm)
AHJ-100×50	100×50	130kg	90	140	90×90	118×118	11	60	13	17	40
AHJ-130×50	130×50	170kg	122	187	102×102	135×135	13	62	13	20	40
AHJ-150×65	150×65	250kg	135	210	102×102	139×139	13	75	15	25	45
AHJ-150×75	150×75	310kg	140	215	115×115	154×154	13	84	14	25	50
AHJ-150×100	150×100	520kg	140	215	135×135	170×170	13	114	16	30	60
AHJ-200×65	200×65	310kg	155	255	115×115	152×152	14	76	14	25	55
AHJ-200×75	200×75	365kg	155	255	120×120	164×164	14	85	14	25	55
AHJ-200×90	200×90	500kg	155	255	140×140	183×183	14	106	15	30	55
AHJ-250×65	250×65	390kg	187	312	140×140	183×183	14	78	16	25	70
AHJ-250×75	250×75	460kg	187	312	140×140	183×183	14	90	15	30	70
AHJ-250×90	250×90	560kg	200	325	155×155	202×202	14	105	16	30	70
AHJ-300×90	300×90	600kg	217	367	155×155	201×201	14	106	15	30	90
AHJ-300×100	300×100	610kg	217	367	175×175	215×215	16	117	16	30	90

AHU型

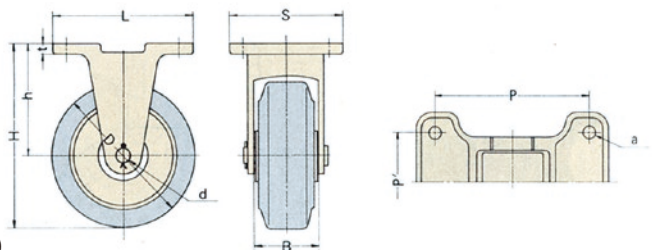

KSK ■重荷重用固定金具AHU型 (FC)

型 式	適用車輪径 (Dmm)	許容荷重	金具の高 (hmm)	車輪付高 (Hmm)	取付ピッチ (Pmm)	取付座 (L×Smm)	取付穴径 (amm)	車輪取付幅 (Bmm)	取付座厚み (tmm)	車輪軸径 (dmm)
AHU-100×50	100×50	130kg	90	140	90	123×85	11	60	12	17
AHU-130×50	130×50	170kg	122	187	107	143×85	11	62	14	20
AHU-150×65	150×65	250kg	135	210	120×45	156×95	11	75	14	25
AHU-150×75	150×75	310kg	140	215	125×50	165×110	11	90	14	25
AHU-150×100	150×100	520kg	140	215	150×70	182×142	12	120	16	30
AHU-200×65	200×65	310kg	155	255	160×45	194×96	13	76	14	25
AHU-200×75	200×75	365kg	155	255	160×60	198×108	13	85	16	25
AHU-200×90	200×90	500kg	155	255	160×65	198×138	14	105	15	30
AHU-250×65	250×65	390kg	187	312	165×50	206×103	14	78	16	25
AHU-250×75	250×75	460kg	187	312	165×50	204×122	13	95	16	30
AHU-250×90	250×90	560kg	200	325	180×65	216×137	14	105	16	30
AHU-300×90	300×90	600kg	217	367	200×90	245×137	15	105	19	30
AHU-300×100	300×100	610kg	217	367	200×90	245×152	16	118	19	30